


SEZIONE

Scala 1:100

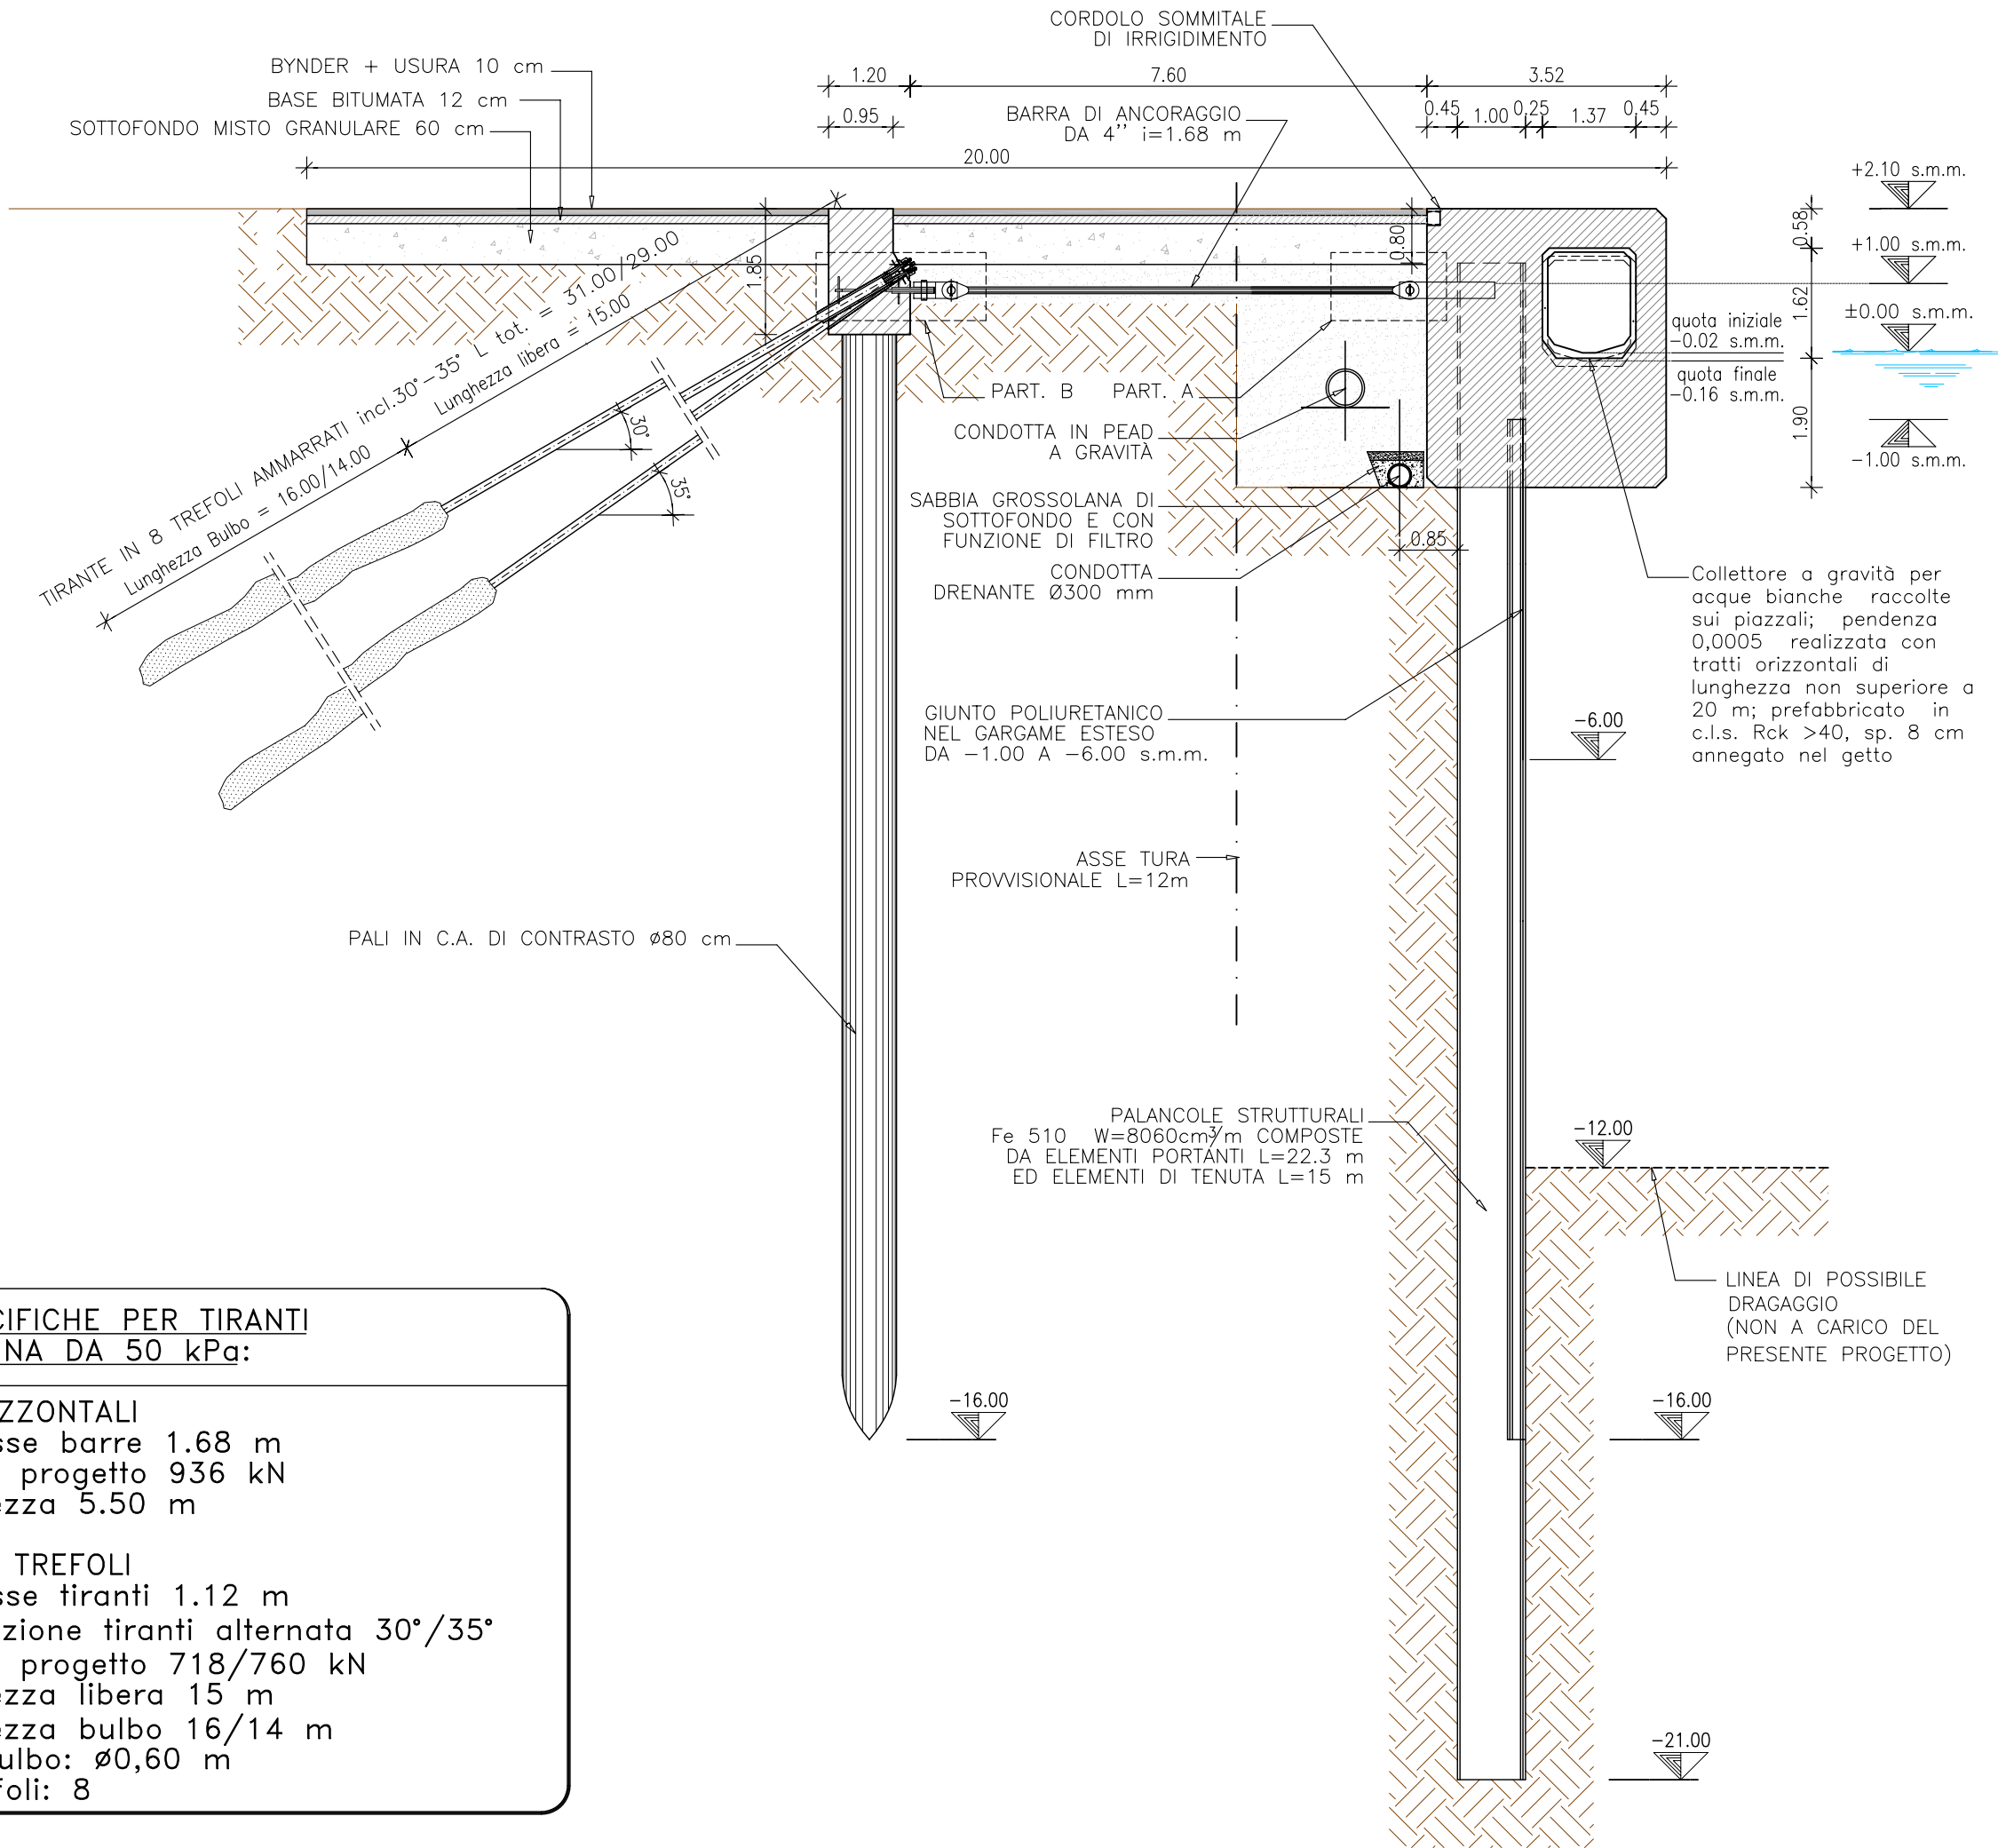

NOTE SPECIFICHE PER TIRANTI SU BANCHINA DA 50 kPa:

- BARRE ORIZZONTALI
- Interasse barre 1.68 m
  - tiro di progetto 936 kN
  - lunghezza 5.50 m

- TIRANTI IN TREFOLI
- Interasse tiranti 1.12 m
  - Inclinazione tiranti alternata 30°/35°
  - tiro di progetto 718/760 kN
  - lunghezza libera 15 m
  - lunghezza bulbo 16/14 m
  - tipo bulbo: ø0,60 m
  - n° trefoli: 8



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA  
LEGGE 29/11/1984 N. 798  
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991  
INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE  
DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA  
4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO: Intervento 1C : sezione

TAVOLA 12.02

COORDINAMENTO

PROGETTAZIONE

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

PROTECNO  
Protecno s.r.l. - Padova

Responsabile della  
progettazione :  
Dott. Ing. V. Altieri

Direttore tecnico :  
Dott. Ing. E. Altieri

VER.:

CONTR.:

149/002/TV1202/EE/021215/2

M 0016 PD DS 4202 Rev.2